





## Binden BERNA 24



### OPTIK

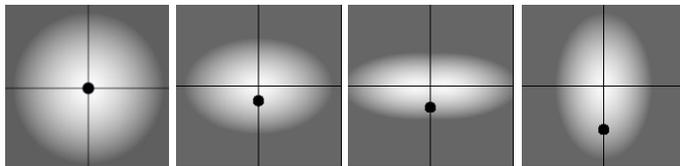

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]			LICHTQUELLE			BINDEN			WIND	MASSE
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m <sup>2</sup>	kg		
195-1111-000101	BERNA 24	50/15/10	24	3700	154	30	3500	117	0,08	4		

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne Leuchte für die Mastmontage. Der Aluminiumkörper bietet die Basis für die versiegelten LED-Module und das Leuchtenfach. Die verstellbare Halterung ermöglicht eine bequeme Montage am Boden.

### TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 24 W/30 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Ja

\*Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	-
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	-
Farbe Metall	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #f0f0f0; margin-right: 5px;"></div> Weiß 9003  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #808080; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Grau 7043  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #404040; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Graphit 7016  <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #202020; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Schwarz 9005  <div style="margin-left: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px;">RAL*</div> </div>

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage