





Binden BERNA K 24



OPTIK

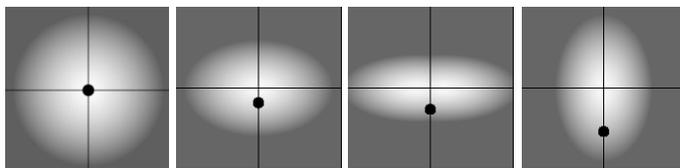

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]			LICHTQUELLE			BINDEN			WIND	MASSE
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg		
-	BERNA K 24	50/15/10	24	3700	154	30	3500	117	0,08	4		

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne Leuchte, die sowohl für die Fassaden- als auch für die Mastmontage geeignet ist. Der Aluminiumkörper bietet die Basis für die versiegelten LED-Module und das Leuchtenfach. Die verstellbare Halterung ermöglicht eine bequeme Montage am Boden.

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 24 W/30 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S AS ASP ASW
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

*Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	-
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	-
Farbe Metall	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-right: 5px;"></div> Weiß 9003 <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #808080; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Grau 7043 <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #404040; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Graphit 7016 <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #202020; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Schwarz 9005 <div style="margin-left: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px;">RAL*</div> </div>

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage