




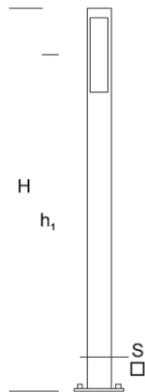

Park-Leuchtturm BOKARD M. 3,0



OPTIK



„S”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁ /h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-300030	BOKARD M LP 3,0	300/260	-/15x15	34	5270	155	38	4400	115	FBK-90/18

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne LED-Laterne, deren Säule aus einem quadratischen Aluminiumprofil besteht, das auf dem Fundament befestigt ist. Der obere Teil ist eine optische Kammer. Der Diffusor ist aus PC oder PMMA - milchig. Eine Aussparung im unteren Teil der LP beherbergt die Sicherungstafel und die Stromversorgung. Es besteht die Möglichkeit, 230V IP54 Steckdosen zu installieren.

Höhe: 3 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 38 W/4400 lm
Lebenserwartung	50.000 h
Optik	S
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-90/18										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage