





Gartenlampe BOKARD O D 2,5

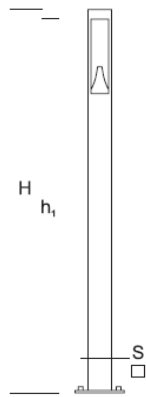

OPTIK



„S”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		BINDEN			Stiftung
		H/h ₁	w/S	W	lm	lm / W	
172-0001-000003	BOKARD O D LO 2,5	250/225	-/12x12	18,5	2100	115	FBK-50/14,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne LED-Laterne, deren Säule aus einem quadratischen Aluminiumprofil mit Holzelementen besteht, die am Fundament befestigt sind. Der obere Teil ist eine optische Kammer. Der Diffusor ist aus PC oder PMMA in einer milchigen Farbe gefertigt.

HÖHE: 2,5 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 18,5 W/2100 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-50/14,5														
Material der Säule/des Körpers	Aluminium/Holz														
Lampenschirm	PMMA														
Farbe Metall	<table border="0"> <tr><td></td><td>Weiß 9003</td></tr> <tr><td></td><td>Grau 7043</td></tr> <tr><td></td><td>Graphit 7016</td></tr> <tr><td></td><td>Schwarz 9005</td></tr> <tr><td>RAL*</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Helles Holz</td></tr> <tr><td></td><td>Dunkles Holz</td></tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*			Helles Holz		Dunkles Holz
	Weiß 9003														
	Grau 7043														
	Graphit 7016														
	Schwarz 9005														
RAL*															
	Helles Holz														
	Dunkles Holz														
Farbe des Holzes															

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage