






Gartenlampe FRYZJA 2,0

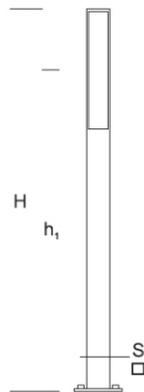

OPTIK



„S”



Kierunki światła do wyboru
Light angle – a variety of options

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁ /h ₂	S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000089	FRYZJA LO 2,0	200/160	10x10	30	3600	120	35	2450	70	FBO-50/16

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine vielseitige Leuchte für die Beleuchtung von Gehwegen, Einfahrten, Parkplätzen, Bootsanlegern sowie Gärten, Alleen und Wegen. Kann mit 230 V IP 44 Steckdosen und Bewegungsmelder ausgestattet werden. Der Diffusor besteht aus PMMA-Glas. Der Aluminiumkörper in den verschiedenen Versionen A, B, C bietet Möglichkeiten, die Beleuchtung zu komponieren, um die richtige Atmosphäre für den Ort zu schaffen.

HÖHE: 2 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 35 W/2450 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-50/16										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr><td></td><td>Weiß 9003</td></tr> <tr><td></td><td>Grau 7043</td></tr> <tr><td></td><td>Graphit 7016</td></tr> <tr><td></td><td>Schwarz 9005</td></tr> <tr><td colspan="2">RAL*</td></tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage