





## Binden GEDANIA BIS 24

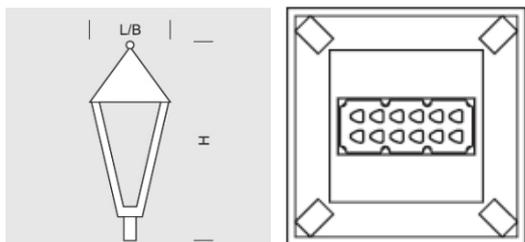

### OPTIK

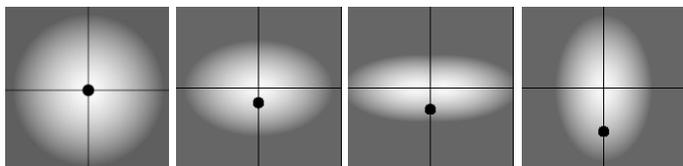

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]	LICHTQUELLE			BINDEN			WIND	MASSE
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m <sup>2</sup>	kg
195-1111-000091	GEDANIA BIS 24	35/35/70	24	3700	154	30	3050	102	0,07	4,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Universal - eine klassische Leuchte für die Montage direkt an Masten (ř60 mm) oder an einem Auslegersystem in einer Höhe von 3-5 m. Der Aluminiumkörper ist eine abgedichtete Kammer, die von einer Platte umschlossen wird, an der außen ein abgedichtetes LED-Modul mit Linse angebracht ist. Die Kammer steht auf Profilen, die mit einer unteren Rosette verbunden sind, die auch zur Befestigung der Leuchte am Mast dient.

### TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 24 W/30 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Umgebungstemperatur	-30 +35
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Ja


\*Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	-
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	-
Farbe Metall	



### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage