





Binden GEDANIA BIS 48

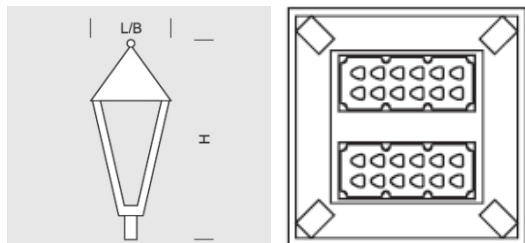

OPTIK

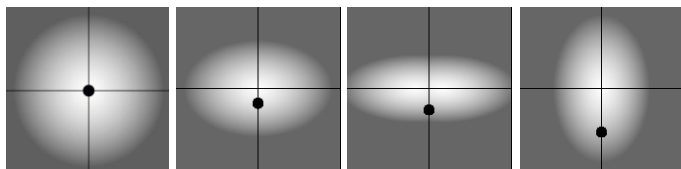

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]	LICHTQUELLE			BINDEN			WIND	MASSE
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-000093	GEDANIA BIS 48	35/35/70	48	7400	154	60	6100	102	0,07	4,5

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Universal - eine klassische Leuchte für die Montage direkt an Masten (ř60 mm) oder an einem Auslegersystem in einer Höhe von 3-5 m. Der Aluminiumkörper ist eine abgedichtete Kammer, die von einer Platte umschlossen wird, an der außen ein abgedichtetes LED-Modul mit Linse angebracht ist. Die Kammer steht auf Profilen, die mit einer unteren Rosette verbunden sind, die auch zur Befestigung der Leuchte am Mast dient.


TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 48 W/60 W
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S AS ASP ASW
Umgebungstemperatur	-30 +35
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja


*Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	-
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	-
Farbe Metall	



AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage