



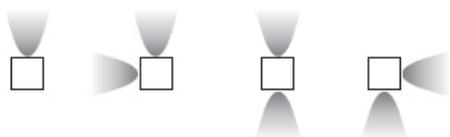

ELMARCO
GOOD FORM FOR LIGHTING

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Gartenlampe KALUX 1,8 (0,6/1,2)

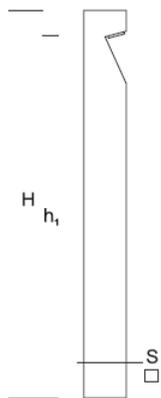

Kierunki światła do wyboru
Light angle – a variety of options



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Die quadratische Aluminiumsäule mit ihrem charakteristischen schrägen Hinterschnitt ermöglicht es, die LED-Lichtquelle schräg zu befestigen, um Wege zu beleuchten oder andere Akzente in der Umgebung zu setzen.
Zweck: Beleuchtung von Parks, Siedlungsstraßen, Fußgänger- und Radwegen, Gärten und öffentlichen Plätzen.

HÖHE: 1,8 m

TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 17 W/2100 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja

* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-50/16										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	-										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	RAL*	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
RAL*											

AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁ /h ₂	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0024-000197	KALUX LO 1,8 (0,6/1,2)	180/53/173	12x12	16	2880	180	17	2100	120	FBO-50/16

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.