




Lampa Ogrodowa **BOLUX D 1,2**

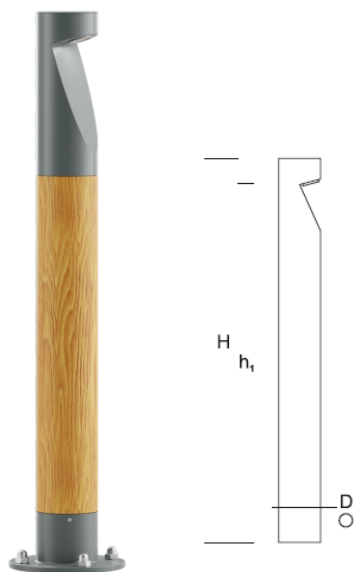

OPIS PRODUKTU

Cylindryczny aluminiowy korpus z elementami drewnianymi i z charakterystycznym skośnym podcięciem pozwala zamocować źródło światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w ogrodach, przestrzeniach publicznych.

WYSOKOŚĆ: 1,2 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 8,5 W/1050 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-60/12,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium/drewno
Klosz	-
Kolor metalu	<input type="checkbox"/> Biały 9003 <input type="checkbox"/> Szary 7043 <input type="checkbox"/> Grafitowy 7016 <input type="checkbox"/> Czarny 9005 <input checked="" type="checkbox"/> RAL*
Kolor drewna	<input type="checkbox"/> Jasny <input type="checkbox"/> Ciemny

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0001-000004	BOLUX LO 1,2	120/110	13	6,5	1240	192	8,5	1050	124	FBK-60/12,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.