





Latarnia Parkowa **BOVER K 4,0 COB**

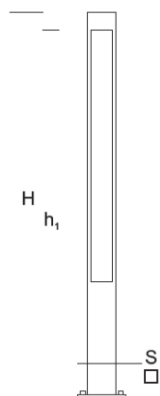

OPTYKA



„S”



OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-400009	BOVER K LP 4,0 COB	400/395	15x15	23,5	4070	173	26	3120	120	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia LED o przekroju kwadratowym. Kolumnę stanowią aluminiowe profile połączone ze sobą. W dolnej części LP we wnęce umieszczono tabliczkę bezpieczników i zasilacz. W górnej części komorę osprzętu zamyka płyta, do której od zewnętrznej strony zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Możliwość zamontowania gniazda wtyk IP 54.

WYSOKOŚĆ: 4 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 26 W/3120 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18								
Materiał kolumny/korpus	Aluminium								
Klosz	Płytki PMMA								
Kolor metalu	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> </table>		Biały 9003		Szary 7043		Grafitowy 7016		Czarny 9005
	Biały 9003								
	Szary 7043								
	Grafitowy 7016								
	Czarny 9005								
	RAL*								

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie