




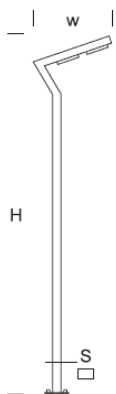

Latarnia Uliczna ELEW 6/2

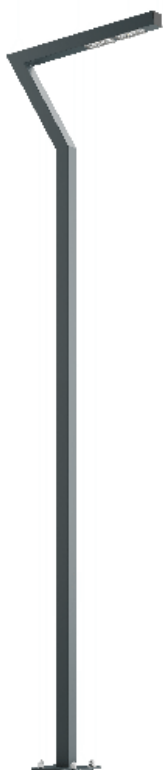

OPTYKA

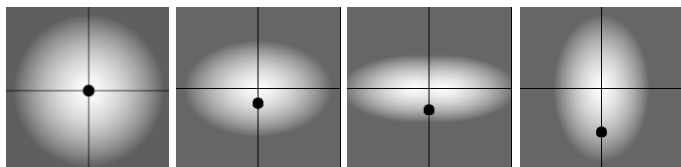

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁ /h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-620028	ELEW LU 6/2	600/570/-	100/10x8	48	7400	154	60	7000	117	FBK-120/22

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując oślnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.

WYSOKOŚĆ: 5 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 60 W/7000 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-120/22
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytką PMMA
Kolor metalu	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; margin-right: 5px;"></div> Białe 9003 <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #808080; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Szary 7043 <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #404040; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Grafitowy 7016 <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #202020; margin-right: 5px; margin-top: 5px;"></div> Czarny 9005 <div style="margin-left: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px;">RAL*</div> </div>

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie