






ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Uliczna ELEW S 6/4

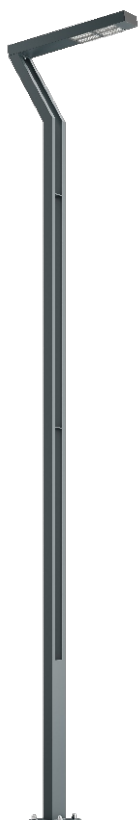

OPTYKA

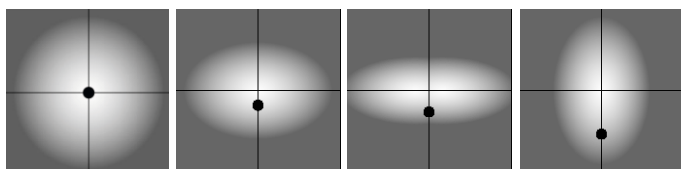

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁ /h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-640001	ELEW S LU 6/4	600/570	100/20x10	96	17280	180	120	14680	123	FBK-150/22

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych profili aluminiowych. Niepowtarzalna forma tworzy wyróżniający się element architektoniczny. Wersja „D” – kolumna obudowana listwami ze szlachetnego drewna, zaimpregnowanego i wybarwionego na wybrany kolor. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o doskonałych parametrach. Możliwość wyboru modułów o różnych optykach, co pozwala uzyskać zamierzone efekty.

WYSOKOŚĆ: 6 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 120 W/14680 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Optyka	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> ASP <input type="checkbox"/> ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-150/22
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytki PMMA
Kolor metalu	<input type="checkbox"/> Białe 9003 <input type="checkbox"/> Szary 7043 <input type="checkbox"/> Grafitowy 7016 <input type="checkbox"/> Czarny 9005 <input type="checkbox"/> RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie