


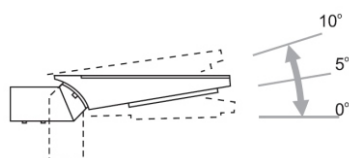


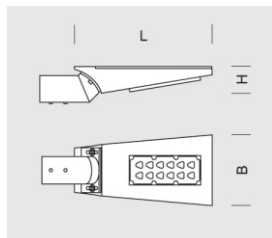

Oprawa KROKO 32

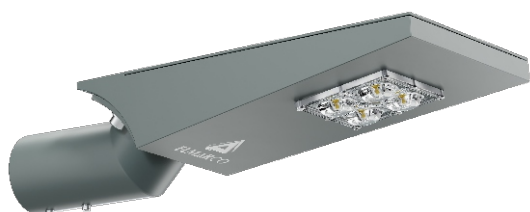

OPTYKA

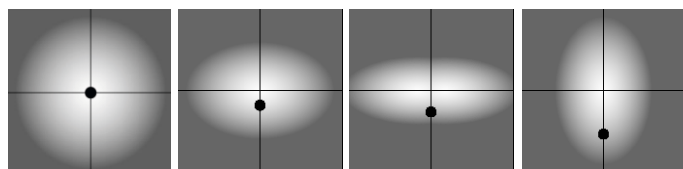

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX		WYMIARY [cm]	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA			OPRAWA			WIATR	MASA
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m ²	kg
195-1111-000003	KROKO 32	36/18/7	32	4865	154	36	4430	126	0,03	4

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Uniwersalna oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 3–5 m. Dzięki specjalnemu uchwyty montażowemu istnieje możliwość ustawienia kąta świecenia: 0, 5, 10 stopni od pionu i poziomo. Korpus z odlewu aluminium go. Dolna płaszczyzna komory osprzętu, stanowi płytke montażową modułu LED z soczewką. Górna płyta szczelna, zakrywa komorę z osprzętem elektrycznym.

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 32 W/36 W
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	S AS ASP ASW
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	-										
Materiał kolumny/korpus	Aluminium										
Klosz	-										
Kolor metalu	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RAL*</td> </tr> </table>		Biały 9003		Szary 7043		Grafitowy 7016		Czarny 9005	RAL*	
	Biały 9003										
	Szary 7043										
	Grafitowy 7016										
	Czarny 9005										
RAL*											

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie