





Latarnia Parkowa WAY 5/1

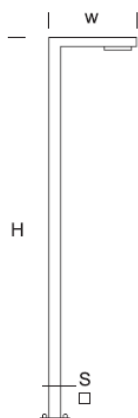

OPTYKA

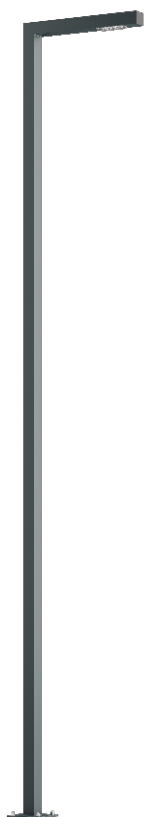

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX | NAZWA NAME | WYMIARY / DIMENSIONS (cm) | | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT | | | OPRAWA / FIXTURE | | | FUNDAMENT FOUNDATION |
|-----------------|------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|----------------------|
| | | H/h ₁ /h ₂ | w/S | W | lm | lm / W | W | lm | lm / W | |
| 190-1111-510029 | WAY LP 5/1 | 500/490 | 80/10x8 | 24 | 3700 | 154 | 30 | 3500 | 117 | FBK-90/18 |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa LED o modelowanej charakterystyce rozsytu. Klosz: poliwęglan odporny na UV.

WYSOKOŚĆ: 5 m


DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--|
| Napięcie | 230 V |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 30 W/3500 lm |
| Żywotność | 80.000 h LB 80/20 |
| Optyka | S AS ASP ASW |
| Temp. otoczenia | -30 ÷ +45 |
| Barwa | 4000 3000 * |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Klasa ochronności | I II * |
| CE | Tak |


*wybór

DANE MECHANICZNE

| | |
|-------------------------|-------------|
| Fundament | FBK-90/18 |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium |
| Klosz | Płytką PMMA |
| Kolor metalu | |

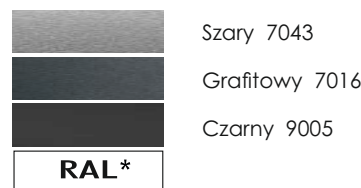

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie