




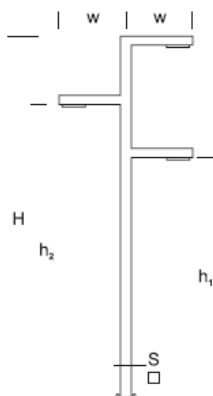

## Latarnia Uliczna WAY S 7/2+1

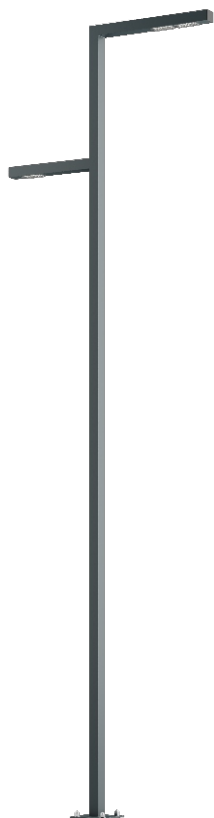

### OPTYKA

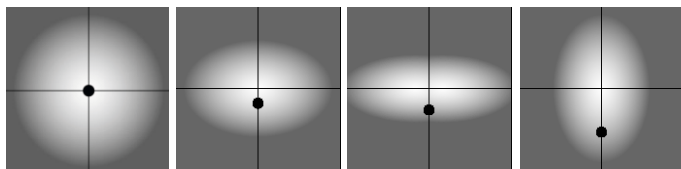

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub>	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-721002	WAY LU 7/2+1	700/690/590/-	80/10x10	72	11100	154	90	10500	117	FBK-150/22

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Latarnia wykonana według indywidualnych projektów z aluminiowych profili. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o modelowanych charakterystykach. Zastosowanie modułów o różnej mocy na różnych wysokościach i kierunkach pozwala uzyskać spektakularne efekty stosowne do miejsca i funkcji.

WYSOKOŚĆ: 7 m

### DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 90 W/10500 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Optyka	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<b>4000</b> <b>3000</b> *
Stopień ochrony	<b>IP66</b>
Klasa ochronności	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-150/22										
Materiał kolumny/korpus	Aluminium										
Klosz	Płytką PMMA										
Kolor metalu	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>RAL*</b></td> </tr> </table>		Biały 9003		Szary 7043		Grafitowy 7016		Czarny 9005	<b>RAL*</b>	
	Biały 9003										
	Szary 7043										
	Grafitowy 7016										
	Czarny 9005										
<b>RAL*</b>											

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie