




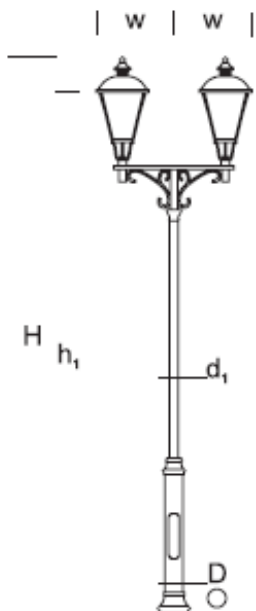

## Latarnia Parkowa **GEDANUS PR 3,5**

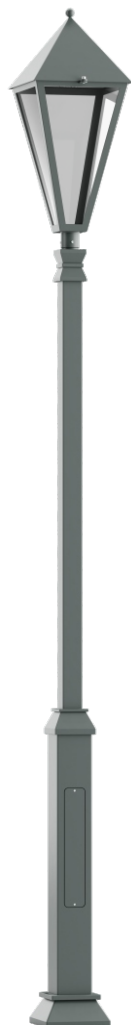

### OPTYKA

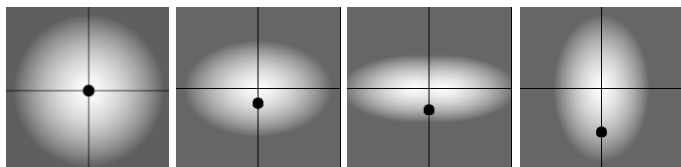

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub>	w/D/d <sub>1</sub>	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-351002	GEDANUS PR LP 3,5	375/350/-	-/12x12/7x7	31,5	4850	154	36	3240	90	FBO-80/14,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Klasykzna latarnia zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Kolumnę stanowi kwadratowy profil z dekoracjami, na której osadzona jest oprawa lub system ramion 2 lub 3 płomiennych z elementem dekoracyjnym. Proponowana oprawa: Gedania LED.

WYSOKOŚĆ: 3,5 m

### DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 31,5 W/ 36 W
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<b>4000</b> <b>3000</b> *
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Klasa ochronności	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Tak


\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-80/14,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Poliwęglan
Kolor metalu	



### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie