






**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Oprawa ARIA 25 COB

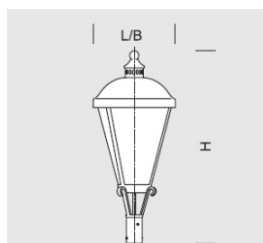

### OPTYKA

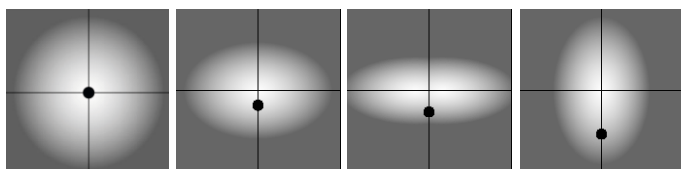

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓLWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY [cm]	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA			OPRAWA			WIATR	MASA
		L/B/H	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	m <sup>2</sup>	kg
195-1111-000083	ARIA 25 COB	38/38/70	23,5	4080	173	26	3100	123	0,10	4

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Klasykzna oprawa przystosowana do mocowania bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm lub systemie ramion – Aria, Aria Bis na wysokości 3–4 m, Aria Plus na wysokości 5–6 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Kopuła osadzona jest na ukształtowanych profilach połączonych z dolną rozetką, która pełni funkcję mocowania oprawy na słupie.


### DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 23,5 W/26 W
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<b>4000</b> <b>3000*</b>
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Klasa ochronności	<b>I</b> <b>II*</b>
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	-
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	PMMA
Kolor metalu	




Szary 7043

Grafitowy 7016

Czarny 9005

RAL\*

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie