





## Lampa Ogrodowa BOKARD O 0,6

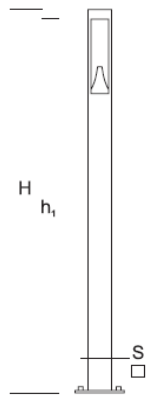

### OPTYKA



„S”

### OPIS SZCZEGÓLWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub>	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00..-000077	BOKARD O LO 0,6	60/55	-/12x12	6,5	1200	180	8	960	120	FBO-35/7,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowi kwadratowy profil z aluminium, mocowany do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna. Klosz z PC lub PMMA – mleczny. Możliwość zamontowania gniazd wtyk 230V IP54.

WYSOKOŚĆ: 0,6 m

### DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 8 W/960 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	<b>S</b>
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000*
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Klasa ochronności	<b>I II</b> *
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-35/7,5										
Materiał kolumny/korpus	Aluminium										
Klosz	Płytką PMMA										
Kolor metalu	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RAL*</b></td> </tr> </table>		Biały 9003		Szary 7043		Grafitowy 7016		Czarny 9005	<b>RAL*</b>	
	Biały 9003										
	Szary 7043										
	Grafitowy 7016										
	Czarny 9005										
<b>RAL*</b>											

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie