



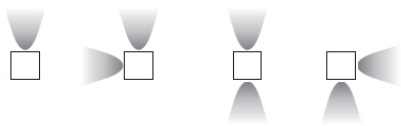

**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Lampa Ogrodowa **BOLUX 1,8 (0,6/1,2)**

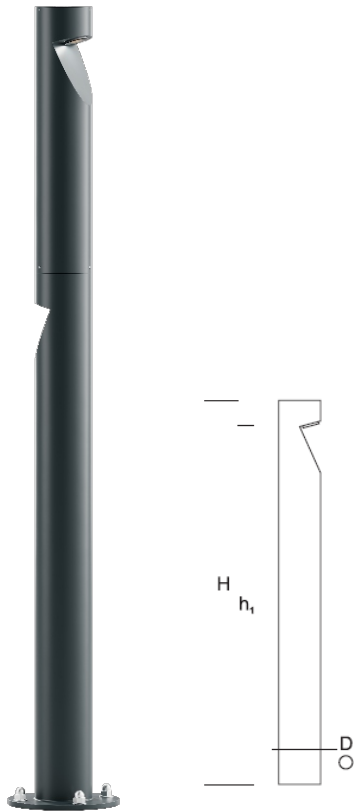

Kierunki światła do wyboru  
Light angle – a variety of options

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub>	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000193	<b>BOLUX LO 1,8 (0,6/1,2)</b>	180/53/173	13,3	16	2880	180	17	2100	120	FBO-60/12,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Cylindryczny aluminiowy korpus z charakterystycznym skośnym podcięciem pozwala zamocować źródło światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w ogrodach, przestrzeniach publicznych, szczególnie w kompozycji dwuelementowej formy.

WYSOKOŚĆ: 1,8 m

### DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 17 W/2100 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-60/12,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	-
Kolor metalu	<input type="checkbox"/> Biały 9003 <input type="checkbox"/> Szary 7043 <input type="checkbox"/> Grafitowy 7016 <input type="checkbox"/> Czarny 9005 <input type="checkbox"/> <b>RAL*</b>

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie