



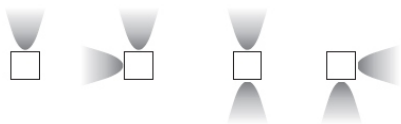

ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Lampa Ogrodowa **BOLUX 1,8 (1,2/0,6)**

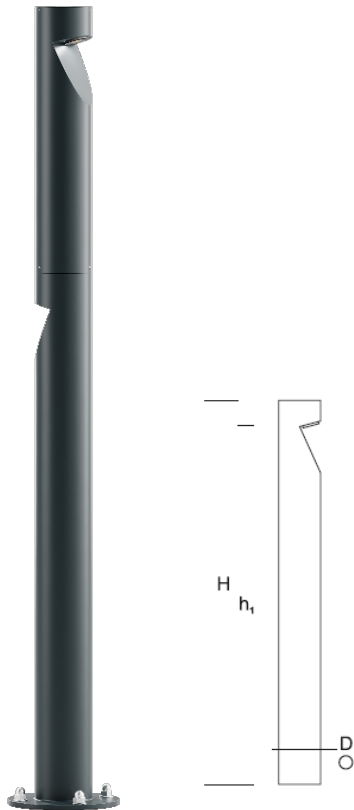

Kierunki światła do wyboru
Light angle – a variety of options

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁ /h ₂	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000194	BOLUX LO 1,8 (1,2/0,6)	180/113/173	13,3	16	2880	180	17	2100	120	FBO-60/12,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Cylindryczny aluminiowy korpus z charakterystycznym skośnym podcięciem pozwala zamocować źródło światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w ogrodach, przestrzeniach publicznych, szczególnie w kompozycji dwuelementowej formy.

WYSOKOŚĆ: 1,8 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 17 W/2100 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-60/12,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	-
Kolor metalu	<input type="checkbox"/> Białe 9003 <input type="checkbox"/> Szary 7043 <input type="checkbox"/> Grafitowy 7016 <input type="checkbox"/> Czarny 9005 <input type="checkbox"/> RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie