





ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Latarnia Parkowa **BOVER K 4,0 AS**

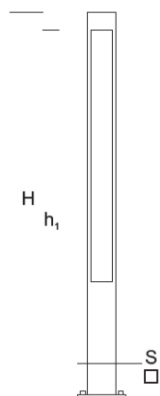

OPTYKA



„AS”



OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-400016	BOVER K LP 4,0 AS	400/395	15x15	32	4930	154	36	3600	100	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia LED o przekroju kwadratowym. Kolumnę stanowią aluminiowe profile połączone ze sobą. W dolnej części LP we wnęce umieszczono tabliczkę bezpieczników i zasilacz. W górnej części komorę osprzętu zamyka płyta, do której od zewnętrznej strony zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Możliwość zamontowania gniazda wtyk IP 54.

WYSOKOŚĆ: 4 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 36 W/3600 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	AS
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytką PMMA
Kolor metalu	<input type="checkbox"/> Biały 9003 <input type="checkbox"/> Szary 7043 <input type="checkbox"/> Grafitowy 7016 <input type="checkbox"/> Czarny 9005 RAL*

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie