




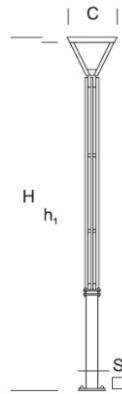

## Latarnia Parkowa **GARNIZON O 4,0**

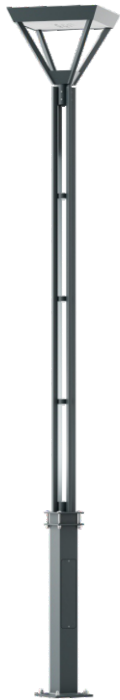

### OPTYKA

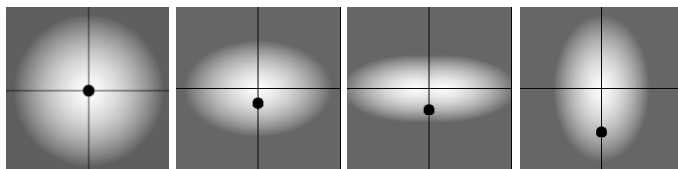

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub>	w/D/C	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
-	GARNIZON O LP 4,0	400/395/-	-/12x12/53x53	32	4900	154	36	4070	112	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Oryginalna latarnia zbudowana z aluminiowych profili. Oprawa mocowana na wierzchołku lub wysięgniku.

WYSOKOŚĆ: 4 m


### DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 36 W/4070 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<b>4000</b> <b>3000</b> *
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Klasa ochronności	<b>I</b> <b>II</b> *
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytką PMMA
Kolor metalu	




Szary 7043

Grafitowy 7016

Czarny 9005

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie