



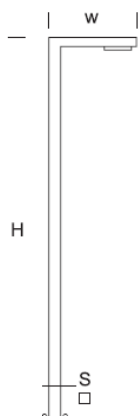


**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Latarnia Parkowa WAY 4/2T

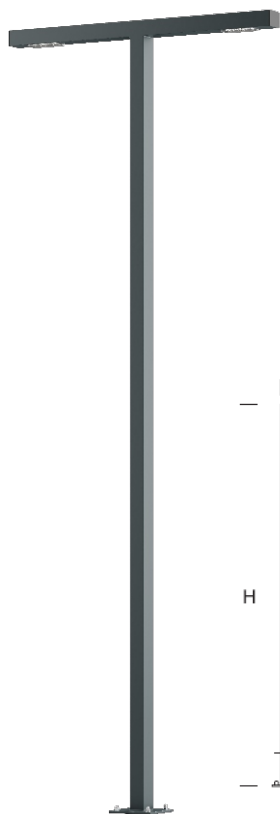

### OPTYKA

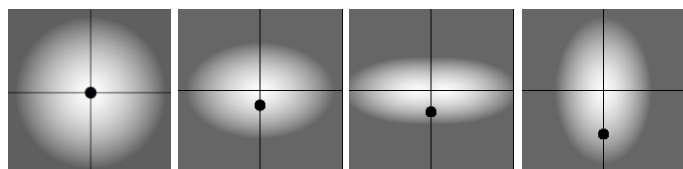

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub>	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-310010	WAY LP 4/2T	400/390	80/10x8	48	7400	154	60	7000	117	FBK-90/18

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa LED o modelowanej charakterystyce rozsytu. Klosz: poliwęglan odporny na UV.

WYSOKOŚĆ: 4 m


### DANE TECHNICZNE

Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 60 W/7000 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Optyka	<b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b>
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<b>4000</b> <b>3000*</b>
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Klasa ochronności	<b>I</b> <b>II*</b>
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-90/18
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	Płytką PMMA
Kolor metalu	




Szary 7043

Grafitowy 7016

Czarny 9005

**RAL\***

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie