




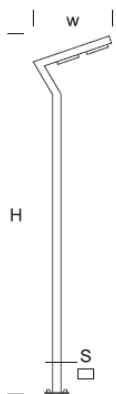

## Latarnia Uliczna ELEW 7/2



### OPTYKA

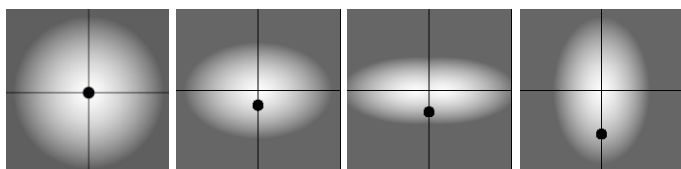

„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA NAME  | WYMIARY / DIMENSIONS (cm)        |           | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |      |        | OPRAWA / FIXTURE |      |        | FUNDAMENT FOUNDATION |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|----------------------|
|                 |             | H/h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> | w/S       | W                                | lm   | lm / W | W                | lm   | lm / W |                      |
| 190-1111-720002 | ELEW LU 7/2 | 700/670/-                        | 100/15x12 | 48                               | 8640 | 180    | 60               | 7340 | 123    | FBK-150/22           |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowane, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując oślnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.

WYSOKOŚĆ: 7 m

### DANE TECHNICZNE


|                     |  |
|---------------------|--|
| Napięcie            | 230 V                                    |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 60 W/7340 lm      |
| Żywotność           | 80.000 h LB 80/20                        |
| Optyka              | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia     | -30 ÷ +45                                |
| Barwa               | 4000 3000 *                              |
| Stopień ochrony     | <b>IP66</b>                              |
| Klasa ochronności   | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                  | Tak                                      |

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |  |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
|-------------------------|--|--|------------|--|------------|--|----------------|--|-------------|-------------|--|
| Fundament               | FBK-150/22   |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium  |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
| Klosz                   | Płytką PMMA  |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
| Kolor metalu            | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>RAL*</b></td> </tr> </table> |  | Biały 9003 |  | Szary 7043 |  | Grafitowy 7016 |  | Czarny 9005 | <b>RAL*</b> |  |
|                         | Biały 9003   |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
|                         | Szary 7043   |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
|                         | Grafitowy 7016   |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
|                         | Czarny 9005  |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |
| <b>RAL*</b>             |  |  |            |  |            |  |                |  |             |             |  |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie