





## Kinkiet WAY M

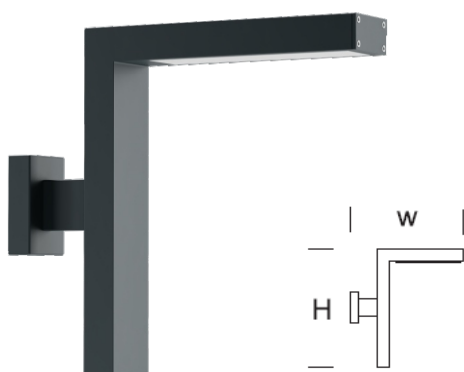

### OPTYKA



„AS”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>2</sub>	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
173-00.-000035	WAY KM	40	45/8x4	8,5	1530	180	10	1150	115	-

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz PMMA odporny na promienie UV.

### DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 10 W/1150 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Optyka	AS
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	-								
Materiał kolumny/korpus	Aluminium								
Klosz	Płytki PMMA								
Kolor metalu	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Biały 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Szary 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grafitowy 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Czarny 9005</td> </tr> </table>		Biały 9003		Szary 7043		Grafitowy 7016		Czarny 9005
	Biały 9003								
	Szary 7043								
	Grafitowy 7016								
	Czarny 9005								

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie