



przykład / example


index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h ₁	D/C	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
172-0024-000304	BASEL LO 0,6	60/50	8/30	13	2600	200	16	2200	138	FBO 35/9
172-0024-000305	BASEL LO 1,2	120/110	8/30	13	2600	200	16	2200	138	FBO 50/9
172-0024-000306	BASEL LO 2,0	200/190	8/40	13	2600	200	16	2200	138	FBK 60/12,5
172-0024-000307	BASEL LO 2,5	249/240	8/40	13	2600	200	16	2200	138	FBK 60/12,5
190-1111-300044	BASEL LP 3,0	300/290	10/50	34	6324	186	36	5375	149	FBK 90/18
190-1111-300045	BASEL LP 3,0 AS	300/290	10/50	32	5760	180	36	4600	139	FBK 90/18
190-1111-400041	BASEL LP 4,0	400/390	10/50	34	6324	186	36	5375	149	FBK 90/18
190-1111-400042	BASEL LP 4,0 AS	400/390	10/50	32	5760	180	36	4900	139	FBK 90/18
192-1111-000004	BASEL LW/AS	wyбір/choice	-/50	32	5760	180	36	5000	139	—
191-1111-000021	BASEL K	wyбір/choice	-/40	—	—	—	—	—	—	—

H – wysokość całkowita / total height h₁ – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia w podstawie / stage diameter in the base C – oprawa / fixture

Przybliżone dane w tabelach na 2024 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2024 in tables. Exact data available in specifications.



Lampa przewieszkowa / kinkiet na zamówienie

OPTYKA
OPTICS




METAL KOLOR
METAL COLOR

-  biały 9003
white 9003
-  szary 7043
grey 7043
-  grafitowy 7016
graphite 7016
-  czarny 9005
black 9005
-  na zamówienie
on request



H
h₁

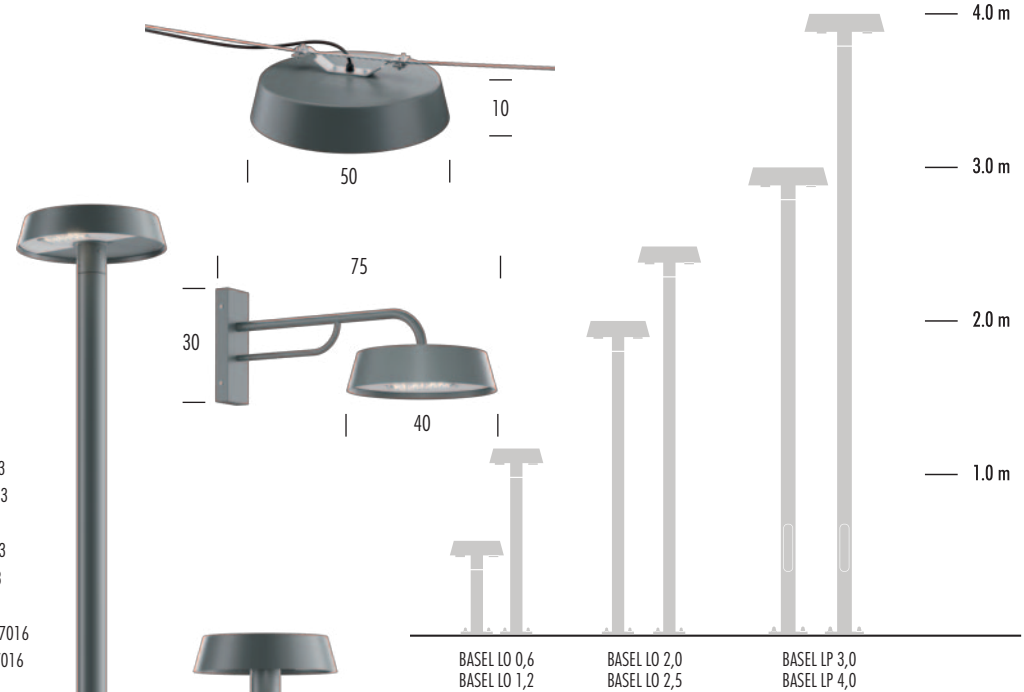

Optyka AS
Optics AS



Optyka S
Optics S

STANDARD




złącze IP 54
connection box
IP 54


do wyboru
optional

Lampa przewieszkowa / kinkiet na zamówienie

4.0 m
3.0 m
2.0 m
1.0 m

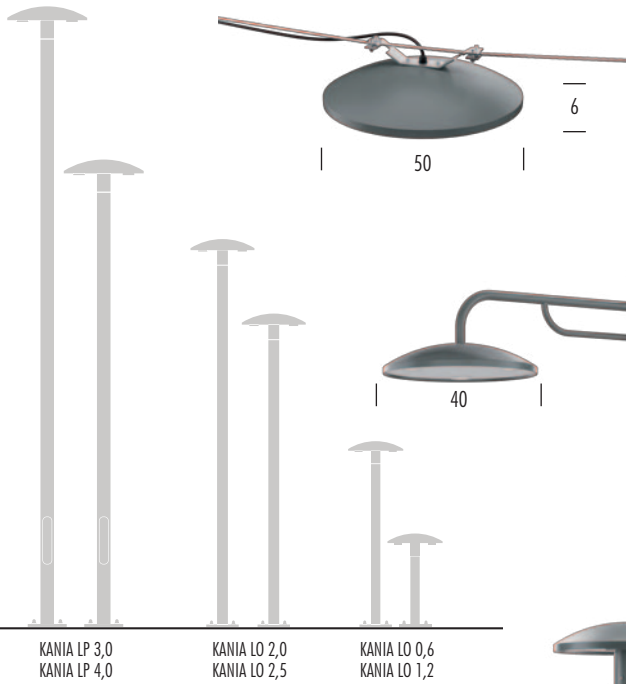

KANIA LP 3,0
KANIA LP 4,0
KANIA LO 2,0
KANIA LO 2,5
KANIA LO 0,6
KANIA LO 1,2






- METAL KOLOR
METAL COLOR
- biały 9003
white 9003
 - szary 7043
grey 7043
 - grafitowy 7016
graphite 7016
 - czarny 9005
black 9005
 - na zamówienie
on request
- RAL



Optyka AS
Optics AS

Optyka S
Optics S



przykład / example

STANDARD



złaczce IP 54
connection box
IP 54

do wyboru
optional

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h ₁	D/C	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
172-0024-000300	KANIA LO 0,6	60/55	8/30	13	2600	200	16	2200	138	FBO 35/9
172-0024-000301	KANIA LO 1,2	120/115	8/30	13	2600	200	16	2200	138	FBO 50/9
172-0024-000302	KANIA LO 2,0	200/195	8/40	13	2600	200	16	2200	138	FBK 60/12,5
172-0024-000303	KANIA LO 2,5	249/244	8/40	13	2600	200	16	2200	138	FBK 60/12,5
190-1111-300042	KANIA LP 3,0	300/295	10/50	34	6324	186	36	5375	149	FBK 90/18
190-1111-300043	KANIA LP 3,0 AS	300/295	10/50	32	5760	180	36	4900	139	FBK 90/18
190-1111-400039	KANIA LP 4,0	400/395	10/50	34	6324	186	36	5375	149	FBK 90/18
190-1111-400040	KANIA LP 4,0 AS	400/395	10/50	32	5760	180	36	4900	139	FBK 90/18
192-1111-000003	KANIA LW/AS	wybór/choice	-/50	32	5760	180	36	5000	139	—
191-1111-000022	KANIA K	wybór/choice	-/40	—	—	—	—	—	—	—

H – wysokość całkowita / total height h₁ – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base C – oprawa / fixture

Przybliżone dane w tabelach na 2024 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2024 in tables. Exact data available in specifications.